COMMAQ
COMERCIALIZADORA

ILUMINACIÓN

INTERIOR

COMMAQ
COMERCIALIZADORA

EMPOTRADO DE PARED



CAWM-2B

Tono de Luz	Frio y calido
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	200 Lumens
Equivalencia	Incandescente 30W



CAWM-2N

Tono de Luz	Frio y calido
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	200 Lumens
Equivalencia	Incandescente 30W



CAWM-2P

Tono de Luz	Frio y calido
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	200 Lumens
Equivalencia	Incandescente 30W

2 W | 45° | 100 LM /W | FP .8 | IP 50 | BI VOLT 100-265V

CEW-2B

Tono de Luz	Frio y calido
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	200 Lumens
Equivalencia	Incandescente 30W

2 W | 45° | 100 LM /W | FP .8 | IP 50 | BI VOLT 100-265V

CEW-2N

Tono de Luz	Frio y calido
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	200 Lumens
Equivalencia	Incandescente 30W

2 W | 45° | 100 LM /W | FP .8 | IP 50

CAW-EMERGENCIA

Tono de Luz	Frio y calido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	60 Lumens
Equivalencia	Incandescente 30W

*Encendido automático de emergencia en caso de falla eléctrica.

*Hasta 3 hrs. de respaldo

* Batería de litio 8 años de vida.

COMMAQ
COMERCIALIZADORA

7 W | 160° | 100 LM /W | FP .85 | IP 50

CAT-7

Tono de Luz	Frio y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	700 Lumens
Equivalencia	Incandescente 75W

12 W | 160° | 100 LM /W | FP .85 | IP 50 | BIVOLT 85-265V

CATS-12

Tono de Luz	Frio y Cálido
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	1200 Lumens
Equivalencia	Incandescente 150W

12 W | 160° | 100 LM /W | FP .85 | IP 50 | BIVOLT 85-265V

CATB-12

Tono de Luz	Frio y Cálido
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	1200 Lumens
Equivalencia	Incandescente 150W

SISTEMA BI-ANGULO

Doble función: lente para profundizar la luz mas cubierta opalina para distribución homogénea

6 W | 90° | 120 LM /W | FP .85 | IP 50 | 7cm

G CSP-D6MR16

Tono de Luz	Frio y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	720 Lumens
Equivalencia	Incandescente 50W

6 W | 90° | 120 LM /W | FP .95 | IP 50 | 7cm

G CSP-D6MR16 DIM

Tono de Luz	Frio y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	720 Lumens
Equivalencia	Incandescente 50W

5 W | 60° | 100 LM /W | FP .85 | IP 50 | 7cm

C CSP-D5MR16 EPI

Tono de Luz	Frio y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	500 Lumens
Equivalencia	Incandescente 50W

5 W | 60° | 100 LM /W | FP .99 | IP 50 | 7cm

P CSP-D5MR16/C PLUS

Tono de Luz	Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	500 Lumens
Equivalencia	Incandescente 50W

COMMAQ
COMERCIALIZADORA

7 W | 60° | 110 LM /W | FP .9 | IP 54 | 7cm

G CSP-D7

Tono de Luz	Frio y Cálido
Alimentación	85-240 V
Flujo Luminoso	770 Lumens
Equivalencia	Incandescente 120W

7 W | 60° | 110 LM /W | FP .9 | IP 54 | 7cm

G CSP-D7 DIM

Tono de Luz	Frio y Cálido
Alimentación	85-240 V
Flujo Luminoso	770 Lumens
Equivalencia	Incandescente 120W

6 W | 90° | 120 LM /W | FP .85 | IP 54 | 12cm

C CSP-D6

D=14.5cm

Tono de Luz	Frio y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	720 Lumens
Equivalencia	Incandescente 75W Fluorescente 20W

6 W | 90° | 120 LM /W | FP .99 | IP 54 | 12cm

P CSP-D6 PLUS

D=14.5cm

Tono de Luz	Cálido 2700K-3000K
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	720 Lumens
Equivalencia	Incandescente 75W Fluorescente 20W

SPOT LINEA "S"

Ultra Delgado: 1 cm grosor

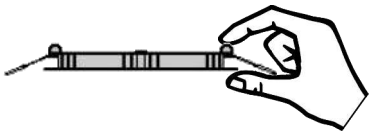

4 W | 180° | 120 LM /W | FP .8 | IP 54 | BI VOLT 110-220 | 7x7cm

EPI CSQ-4 EPI

Tono de Luz	Frio
Alimentación	85-240 V
Flujo Luminoso	480 Lumens
Equivalencia	Halógeno 50W

4 W | 180° | 120 LM /W | FP .9 | IP 54 | BIVOLT 85-265V | 7x7cm

G CSQ-4

Tono de Luz	Frio
Alimentación	85-240 V
Flujo Luminoso	480 Lumens
Equivalencia	Halógeno 50W

20 W | 180° | 120 LM /W | FP .8 | IP 54 | BIVOLT 85-265V | 20x20cm

EPI CSQ-20 EPI

Tono de Luz	Frio
Alimentación	85-240 V
Flujo Luminoso	2400 Lumens
Equivalencia	Incandescente 200W Fluorescente 2x36W

20 W | 180° | 120 LM /W | FP .9 | IP 54 | BIVOLT 85-265V | 20x20cm

G CSQ-20

Tono de Luz	Frio
Alimentación	85-240 V
Flujo Luminoso	2400 Lumens
Equivalencia	Incandescente 200W Fluorescente 2x36W

INTERIOR

SPOT LINEA “S”

Ultra Delgado: 1 cm grosor

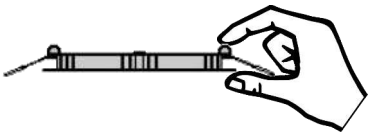

3 W | 180° | 120 LM /W | FP .8 | IP 54 | BIVOLT 85-265V | 7cm

EPI

CSP-3S EPI

D=11cm

Tono de Luz	Frio y Cálido
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	120 Lumens
Equivalencia	Hológeno 50W

3 W | 180° | 120 LM /W | FP .9 | IP 54 | BIVOLT 85-265V | 7cm

G

CSP-3S

D=11cm

Tono de Luz	Frio y Cálido
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	360 Lumens
Equivalencia	Halógeno 50W

4 W | 180° | 120 LM /W | FP .8 | IP 54 | BIVOLT 85-265V | 10cm

EPI

CSP-4S EPI

D=11cm

Tono de Luz	Frio
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	480 Lumens
Equivalencia	Hológeno 50W

4 W | 180° | 120 LM /W | FP .9 | IP 54 | BIVOLT 85-265V | 10cm

G

CSP-4S

D=11cm

Tono de Luz	Frio
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	480 Lumens
Equivalencia	Halógeno 50W

SPOT LINEA "S"

Ultra Delgado: 1 cm grosor

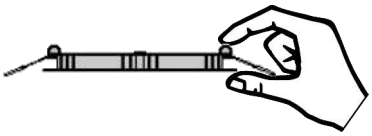

9 W | 180° | 120 LM /W | FP .8 | IP 54 | BIVOLT 110-220 | 13cm

EPI

CSP-9S EPI

D=14.5cm

Tono de Luz	Frio y calido
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	1080 Lumens
Equivalencia	Incandescente 100W

9 W | 180° | 120 LM /W | FP .9 | IP 54 | BIVOLT 110-220 | 13cm

G

CSP-9S

D=14.5cm

Tono de Luz	Frio y calido
Alimentación	85-265V
Flujo Luminoso	1080 Lumens
Equivalencia	Incandescente 100W

15 W | 180° | 120 LM /W | FP .8 | IP 54 | BI VOLT 110-220 | 175mm

EPI

CSP-15S EPI

D=20cm

Tono de Luz	Frio y calido
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	1800 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 2x15W

15 W | 180° | 120 LM /W | FP .9 | IP 54 | BI VOLT 110-220 | 175mm

G

CSP-15S

D=20cm

Tono de Luz	Frio y calido
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	1800 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 2x15W

COMMAQ
COMERCIALIZADORA

30 W | 180° | 120 LM /W | FP .8 | IP 54 | BI VOLT 110-220 | 175mm

EPI CSP-30S EPI

D=20cm

Tono de Luz	Frio y calido
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	3600 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 2x15W

30 W | 180° | 120 LM /W | FP .9 | IP 54 | BI VOLT 110-220 | 175mm

G CSP-30S

D=20cm

Tono de Luz	Frio y calido
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	3600 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 2x15W

INTERIOR

COMMAQ
COMERCIALIZADORA

15 W | 100° | 110 LM /W | FP .9 | IP 54 | BI VOLT 85-265V | 16cm

G CSP-15COB

D=19cm

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	1650 Lumens
Equivalencia	Incandescente 150W 75 W aditivos metálicos

25 W | 100° | 110 LM /W | FP .9 | IP 54 | BI VOLT 85-265V | 20cm

G CSP-25COB

D=22 cm

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	2750 Lumens
Equivalencia	Incandescente 250W 100 W aditivos metálicos

50 W | 100° | 110 LM /W | FP .9 | IP 54 | BI VOLT 85-265V | 16cm

G CSP-50COB

D=19cm

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	5500 Lumens
Equivalencia	Incandescente 250W

Opcional: cálido

70 W | 100° | 110 LM /W | FP .9 | IP 54 | BI VOLT 85-265V | 20cm

G CSP-70COB

D=22 cm

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	7700 Lumens
Equivalencia	Incandescente 250W

COMMAQ
COMERCIALIZADORA

LUMINARIAS PARA SOBREPONER Y/O COLGAR

INTERIOR

- Diseño ultra delgado
- Luz continua
- Unión sin sombras

18 W | 180° | 100 LM /W | FP .8 | IP 50 | BI VOLT 85-265V

EPI CLPS-T8-18 EPI

L=118cm

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	1800 Lumens
Equivalencia	T12 39W / T8 32W

18 W | 180° | 100 LM /W | FP .9 | IP 50 | BI VOLT 85-265V

G CLPS-T8-18

L=118cm

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	1800 Lumens
Equivalencia	T12 39W / T8 32W

Luminarias de techo súper delgadas, de fácil instalación y opción a interconexión entre ellas. Incluye accesorios y soporte de instalación

18 W | 180° | 100 LM /W | FP .8 | IP 50 | BI VOLT 85-265V

EPI CLP-T8-18 EPI

L=125cm

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	1800 Lumens
Equivalencia	T12 39W / T8 32W

18 W | 180° | 100 LM /W | FP .9 | IP 50 | BI VOLT 85-265V

G CLP-T8-18

L=125cm

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	1800 Lumens
Equivalencia	T12 39W / T8 32W

COMMAQ
COMERCIALIZADORA

bridgelux

36 W | 180° | 100 LM /W | FP .7 | IP 54 | BI VOLT 85-265V

EPI

CLP-36 MINI EPI

NUEVO

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	3600 Lumens
Equivalencia	T12 2x39W

18 W | 180° | 100 LM /W | FP .8 | IP 50 | BI VOLT 85-265V

EPI

CLP-18S EPI

L=62.5cm

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	1800 Lumens
Equivalencia	T12 2x18W

18 W | 180° | 100 LM /W | FP .9 | IP 50 | BI VOLT 85-265V

G

CLP-18S

L=62.5cm

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	1800 Lumens
Equivalencia	T12 2x18W

36 W | 180° | 100 LM /W | FP .9 | IP 54 | BI VOLT 85-265V

G

CLP-36S

L=123.5cm

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	3600 Lumens
Equivalencia	T12 2x39W, T8 2X32W

36 W | 180° | 100 LM /W | FP .8 | IP 54 | BI VOLT 85-265V

EPI

CLP-36S-EPI

L=123.5cm

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	3600 Lumens
Equivalencia	T12 2x39W, T8 2x32W

COMMAQ
COMERCIALIZADORA

70 W | 180° | 110 LM /W | FP .95 | IP 54 | BI VOLT 85-265V

G CLP-72S

L=123.5cm

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	7700 Lumens
Equivalencia	T12 2x39W, T8 2X32W

ALTA EFICIENCIA

PHILIPS
LUMILEDS

20 W | 180° | 130 LM /W | FP .95 | IP 54 | BI VOLT 85-265V

CLP-90HFSP

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	117 V
Flujo Luminoso	2600 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 2x39W

40 W | 180° | 130 LM /W | FP .95 | IP 54 | BI VOLT 85-265V

CLP-180HFSP

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	117 V
Flujo Luminoso	5,200 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 2x75W

INTERIOR

COMMAQ
COMERCIALIZADORA

36 W | 180° | 100 LM /W | FP .9 | IP 54 | BIVOLT 85-265V

G

CLP-T8-36S

L=134cm

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	3600 Lumens
Equivalencia	T12 2x39W, T8 2x32W

30 W | 180° | 120 LM /W | FP .99 | IP 54 | TRI VOLT 85-265V

I

CLP-T8-30S

L=134cm

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	85-300 V
Flujo Luminoso	3600 Lumens
Equivalencia	T12 2x39W, T8 2x32W

36 W | 180° | 100 LM /W | FP .8 | IP 54 | BI VOLT 85-265V

EPI

CLP-T8-36 EPI

L=122cm

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	3600 Lumens
Equivalencia	T12 2x39W, T8 2x32W

36 W | 180° | 100 LM /W | FP .9 | IP 54 | BI VOLT 85-265V

G

CLP-T8-36

L=122cm

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	3600 Lumens
Equivalencia	T12 2x39W, T8 2x32W

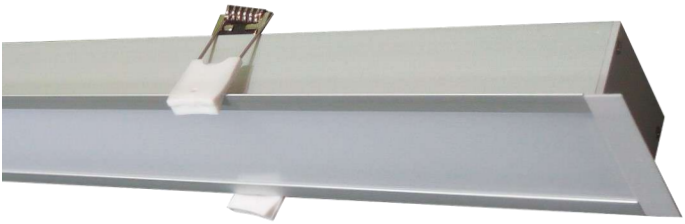

40 W | 180° | 110 LM /W | FP .95 | IP 54 | BIVOLT 85-265V

G CLP-MILAN

Tono de Luz	Frio y calido
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	4400 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 2x39W

40 W | 180° | 110 LM /W | FP .95 | IP 54 | BIVOLT 85-265V

G CLP-MILAN 2

Tono de Luz	Frio y calido
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	4000 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 2x39W

40 W | 180° | 110 LM /W | FP .7 | IP 54 | BIVOLT 85-265V

G CLP-DUBAI

Tono de Luz	Frio y calido
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	4400 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 2x39W

INTERIOR

LINEA ARQUITECTONICA

COMMAQ COMERCIALIZADORA



G CLP-ANDARES

Tono de Luz	Frio y calido
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	4400 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 2x39W

ACCESORIOS OPCIONALES PARA PANEL LC

SOBREPONER

UNIR

COLGAR

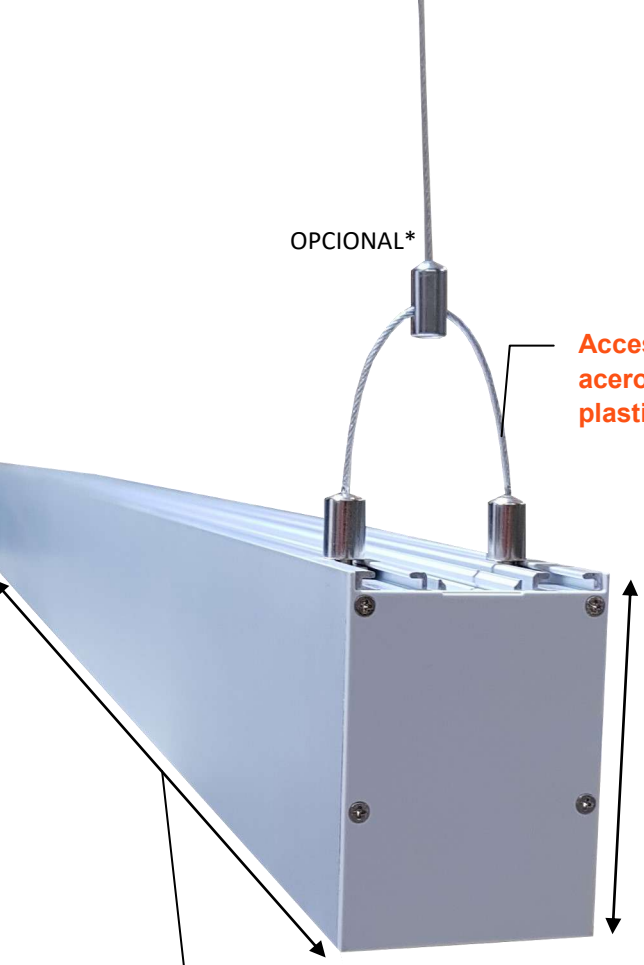

Riel de aluminio para soporte de colgar.

Accesorio para sobreponer.
INCLUIDO

LUMINARIAS DE VAPOR Y POLVO

COMMAQ COMERCIALIZADORA

18 W | 180° | 100 LM /W | FP .9 | IP 65 | BI VOLT 85-265V

G

CLV-18

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	1800 Lumens
Equivalencia	T12 39W / T8 32W

18 W | 120° | 138 LM /W | FP .99 | IP 65 | BI VOLT 85-265V

NUEVO

HF

CLV-18HF

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	85-300 V
Flujo Luminoso	2500 lumens
Equivalencia	2 tubos T12 39W 2 tubos T8 32W

36 W | 180° | 138 LM /W | FP .95 | IP 65 | TRI VOLT 85-265V

EPI

CLV-36 EPI

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	85-300 V
Flujo Luminoso	5000 Lumens
Equivalencia	T12 39W / T8 32W

36 W | 180° | 100 LM /W | FP .9 | IP 65 | TRI VOLT 85-265V

G

CLV-36

Tono de Luz	Frio 5500°
Alimentación	85-300 V
Flujo Luminoso	3600 Lumens
Equivalencia	T12 2x39W / T8 2x32W

36 W | 180° | 138 LM /W | FP .99 | IP 65 | BI VOLT 85-265V

HF CLV-36HF

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K
Alimentación	85-300 V
Flujo Luminoso	5000 lumens
Equivalencia	4 tubos T12 39W 4 tubos T8 32W

60 W | 180° | 130 LM /W | FP .99 | IP 65 | TRI VOLT 85-300V

HF CLV-60HF

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K
Alimentación	85-300 V
Flujo Luminoso	7800 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 2x54W

72 W | 180° | 100 LM /W | FP .9 | IP 54 | TRI VOLT 85-300V

G CLV-72

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K
Alimentación	85-300 V
Flujo Luminoso	7200 Lumens
Equivalencia	Fluorescente T12 4X39W, 4 tubos T8 4X32W.

72 W | 180° | 138 LM /W | FP .95 | IP 65 | TRI VOLT 85-300V

HF CLV-72HF

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K
Alimentación	85-300 V
Flujo Luminoso	10000 Lumens
Equivalencia	2 tubos T12 39W 2 tubos T8 32W

COMMAQ
COMERCIALIZADORA

120 W | 180° | 120 LM /W | FP .99 | IP 65 | TRI VOLT 85-300V

HF CLV-120HF

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K
Alimentación	85-300 V
Flujo Luminoso	15,600 Lumens
Equivalencia	4 Fluorescente 54W

- **Diseño delgado**
- **Súper luminoso**

180 W | 180° | 130 LM /W | FP .99 | IP 65 | TRI VOLT 85-300V

HF CLV-180HF

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K
Alimentación	85-300 V
Flujo Luminoso	23,400 Lumens
Equivalencia	6 Fluorescente 54W

LAMPARAS CUADRADAS PARA PLAFON

COMMAQ COMERCIALIZADORA

40 W | 180° | 100 LM /W | FP .8 | IP 54

EPI

CLC-40S EPI 60x60cm

Tono de Luz	6000K, opcional 3000K, 4100K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	4000 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 4x32W

40 W | 180° | 100 LM /W | FP .95 | IP 54

G

CLC-40S 60x60cm

Tono de Luz	6000K, opcional 3000K, 4100K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	4000 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 4x32W

ALIMENTACION

OPCIONAL: 277 V

40 W | 180° | 100 LM /W | FP .95 | IP 54

G

CLC-40S DIM 60x60cm

Tono de Luz	6000K, opcional 3000K, 4100K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	4000 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 4x32W

40 W | 180° | 100 LM /W | FP .95 | IP 54

G

CLC-40S EMERGENCIA 60x60cm

NUEVO

Tono de Luz	6000K, opcional 3000K, 4100K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	4000 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 4x32W

Encendido automático con un corte de energía. Hasta 1 hora de respaldo.
Batería de Litio de hasta 8 años de vida. Reemplazable

PANELES

CLC-40S

CLC-40R

CLC-70R

Diseño Exclusivo

Materiales de Primera

Molde COMMAQ

Rieles de ajuste de soporte

Sistema de soporte para colgar o sobreponer

COMMAQ
COMERCIALIZADORA

ACCESORIOS OPCIONALES PARA PANEL LC

CAC-SBR

Kit de 4 soportes para sobreponer en techo y/o plafón corrido

CAC-CLG

Kit de 4 soportes para sobreponer en techo y/o plafón corrido

INTERIOR

COMMAQ COMERCIALIZADORA

40 W | 180° | 100 LM /W | FP .8 | IP 54

EPI

CLC-40R EPI

30x120cm

BIVOLT 110-220

Tono de Luz	6000K, opcional 3000K, 4100K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	4000 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 4x32W

40 W | 180° | 100 LM /W | FP .95 | IP 54

G

CLC-40R

30x120cm

BIVOLT 110-220

Tono de Luz	6000K, opcional 3000K,
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	4000 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 4x32W

ALIMENTACION

OPCIONAL: 277 V

40 W | 180° | 100 LM /W | FP .95 | IP 54

G

CLC-40R DIM

30x120cm

BIVOLT 85-265V

Tono de Luz	6000K, opcional 3000K,
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	4000 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 4x32W

40 W | 180° | 100 LM /W | FP .95 | IP 54

G

CLC-40R EMERGENCIA

30x120cm

Tono de Luz	6000K, opcional 3000K, 4100K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	4000 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 4x32W

Encendido automático con un corte de energía. Hasta 1 hora de respaldo.
Batería de Litio de hasta 8 años de vida. Reemplazable

COMMAQ
COMERCIALIZADORA

70 W | 180° | 100 LM /W | FP .95 | IP 54

EPI

CLC-70R EPI

120X60cm

Tono de Luz	6000K, opcional 3000K, 4100K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	7000 Lumens
Equivalencia	4x39W

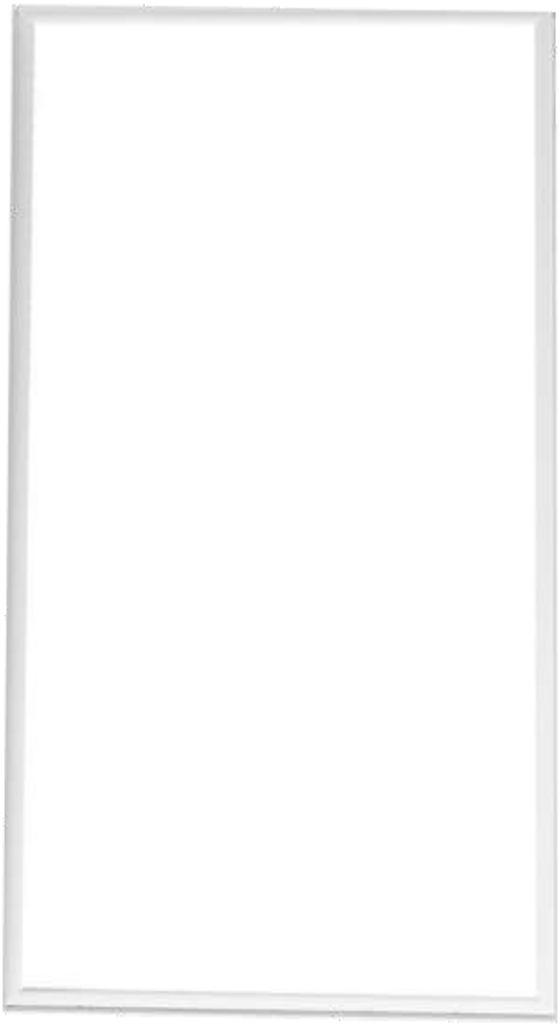

70 W | 180° | 100 LM /W | FP .95 | IP 54

G

CLC-70R

120X60cm

Tono de Luz	6000K, opcional 3000K, 4100K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	7000 Lumens
Equivalencia	4x39W

ALIMENTACION
OPCIONAL: 277 V

70 W | 180° | 100 LM /W | FP .95 | IP 54

G

CLC-70R DIM

120X60cm

Tono de Luz	6000K, opcional 3000K, 4100K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	7000 Lumens
Equivalencia	4x39W

G | 40 W | 180° | 100 LM /W | FP .95 | IP 54

CLC-70R EMERGENCIA

60x20cm

Tono de Luz	6000K, opcional 3000K, 4100K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	4000 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 4x32W

Encendido automático con un corte de energía. Hasta 1 hora de respaldo.
Batería de Litio de hasta 8 años de vida. Reemplazable

LUMINARIAS PARA PLAFON CORRIDO / SOBREPONER

COMMAQ COMERCIALIZADORA

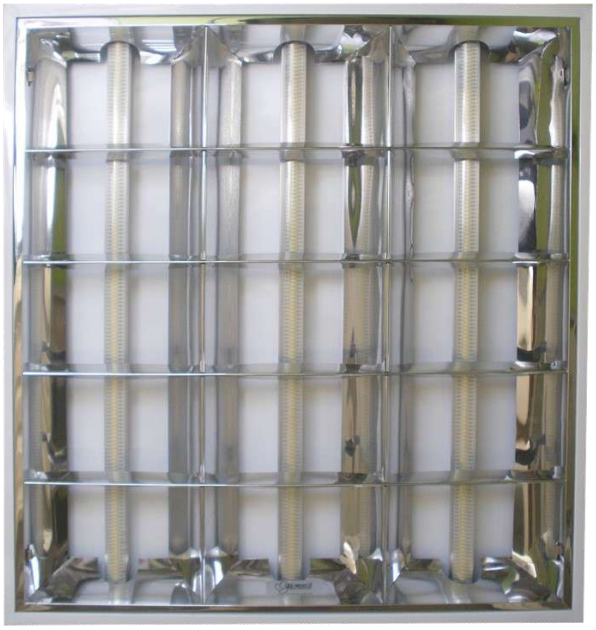

24 W | 140° | 100 LM /W | FP .8 | IP 54

EPI

CLC-T8-24 EPI /C

BIVOLT 110-220

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	2400 Lumens
Equivalencia	T12 4x20W

24 W | 140° | 120 LM /W | FP .9 | IP 54

G

CLC-T8-24 /C

BIVOLT 110-220

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	2400 Lumens
Equivalencia	T12 4x20W

30 W | 140° | 130 LM /W | FP .95 | IP 54

HF

CLC-54HFSP /C

BIVOLT 110-220

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K opcional 4100°K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	3900 Lumens
Equivalencia	T12 4X20W

7 cm

60 cm

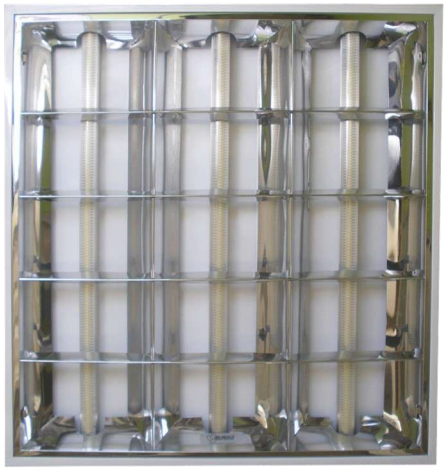

63 cm

COMMAQ
COMERCIALIZADORA

54 W | 140° | 100 LM /W | FP .8 | IP 54

EPI

CLC-T8-54 EPI /C

60x123cm

BIVOLT 110-220

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	5400 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 3x39W

54 W | 140° | 100 LM /W | FP .9 | IP 54

G

CLC-T8-54 /C

60x123cm

BIVOLT 110-220

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K opcional 4100°K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	5400 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 3x39W

45 W | 140° | 120 LM /W | FP .99 | IP 54

I

CLC-T8-45 /C

60x123cm

BIVOLT 110-220

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K opcional 4100°K
Alimentación	85-300 V
Flujo Luminoso	5400 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 3x39W

54 W | 140° | 138 LM /W | FP .95 | IP 54

HF

CLC-180HFSP /C

60x123cm

BIVOLT 110-220

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K
Alimentación	85-277 V
Flujo Luminoso	7500 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 3x39W

LUMINARIAS PARA PLAFON RETICULAR

COMMAQ COMERCIALIZADORA

24 W | 140° | 100 LM /W | FP .8 | IP 54 | BI VOLT 110-220

EPI

CLC-T8-24 EPI /R

60X60cm

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K opcional 4100°K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	2400 Lumens
Equivalencia	T12 4x20W

24 W | 140° | 120 LM /W | FP .8 | IP 54 | BI VOLT 110-220

G

CLC-T8-24/R

60X60cm

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K opcional 4100°K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	2400 Lumens
Equivalencia	T12 4x20W

30 W | 140° | 130 LM /W | FP .9 | IP 54 | BI VOLT 110-220

CLC-T8-54HSFP /R

60x123cm

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K opcional 4100°K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	3900 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 3x39W

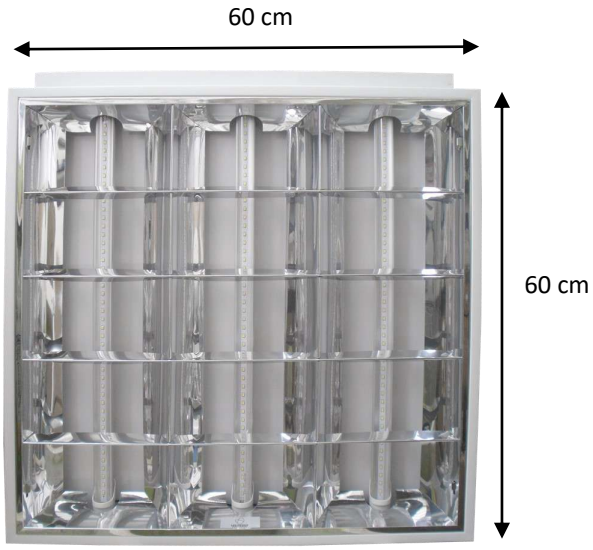

54 W | 140° | 100 LM /W | FP .8 | IP 54 | BI VOLT 110-220

EPI

CLC-T8-54 EPI /R

60x123cm

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K opcional 4100°K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	5400 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 3x39W

54 W | 140° | 100 LM /W | FP .9 | IP 54 | BI VOLT 110-220

G

CLC-T8-54 /R

60x123cm

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K opcional 4100°K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	5400 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 3x39W

45 W | 140° | 120 LM /W | FP .99 | IP 54 | TRI VOLT 110-220

I

CLC-T8-45/R

60x123cm

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K opcional 4100°K
Alimentación	85-300 V
Flujo Luminoso	5400 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 3x39W

40 W | 140° | 138 LM /W | FP .95 | IP 54 | BI VOLT 110-220

G

CLC-180HFSP/R

60x123cm

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K opcional 4100°K
Alimentación	85-277 V
Flujo Luminoso	6400 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 3x39W

COMMAQ
COMERCIALIZADORA

36 W | 160° | 100 LM /W | FP .9 | IP 50

G

CLCA-36

121X60cm

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	3600 Lumens
Equivalencia	T8 2X32W

72 W | 160° | 100 LM /W | FP .9 | IP 50

G

CLCA-72

121X60cm

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	7200 Lumens
Equivalencia	T8 4X32W / T12 4x39W

72 W | 160° | 130 LM /W | FP .99 | IP 50

HF

CLCA-72HF

121X60cm

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K
Alimentación	85-300 V
Flujo Luminoso	9360 Lumens
Equivalencia	T8 3X32W / T5 2x28

36 W | 160° | 130 LM /W | FP .99 | IP 50

HF

CLCA-36HF

121X60cm

Tono de Luz	Frio 5500° - 6000°K
Alimentación	85-300 V
Flujo Luminoso	4680 Lumens
Equivalencia	T8 3X32W / T5 2x28

COMMAQ
COMERCIALIZADORA

40 W | 180° | 125 LM /W | FP .9 | IP 54 | BI VOLT 85-265V

G

CLC SANTA FE 40

60x60cm

Tono de Luz	Frio 2000°
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	5000 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 3x39W

80 W | 180° | 125 LM /W | FP .9 | IP 54 | BI VOLT 85-265V

G

CLC SANTA FE 80

60x120cm

Tono de Luz	Frio 2000°
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	10000 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 3x39W

Gancho para colgante

6 W | 360° | 100 LM /W | FP .85 | IP 64

CAD1-6

H=7cm, D=10cm

Tono de Luz	Frio y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	600 Lumens
Equivalencia	Incandescente 60W

6 W | 180° | 100 LM /W | FP .85 | IP 64

CAD2-6

H=12cm, D=20cm

Tono de Luz	Frio y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	600 Lumens
Equivalencia	Incandescente 60W

7 W | 180° | 100 LM /W | FP .85 | IP 64

CAD3-6

H=12cm, D=18cm

Tono de Luz	Frio y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	600 Lumens
Equivalencia	Incandescente 60W

www.commaq.com.mx

COMMAQ
COMERCIALIZADORA

COMERCIALIZADORA
COMMAQ S.A. DE C.V.

NORTEAMERICA #205
COL. VISTA HERMOSA
MONTERREY, N.L.
C.P. 64620
TELS. 01 (81) 8115-3175
01 (81) 1341-1062

SERVICIO AL CLIENTE:
ventas@commaq.com.mx