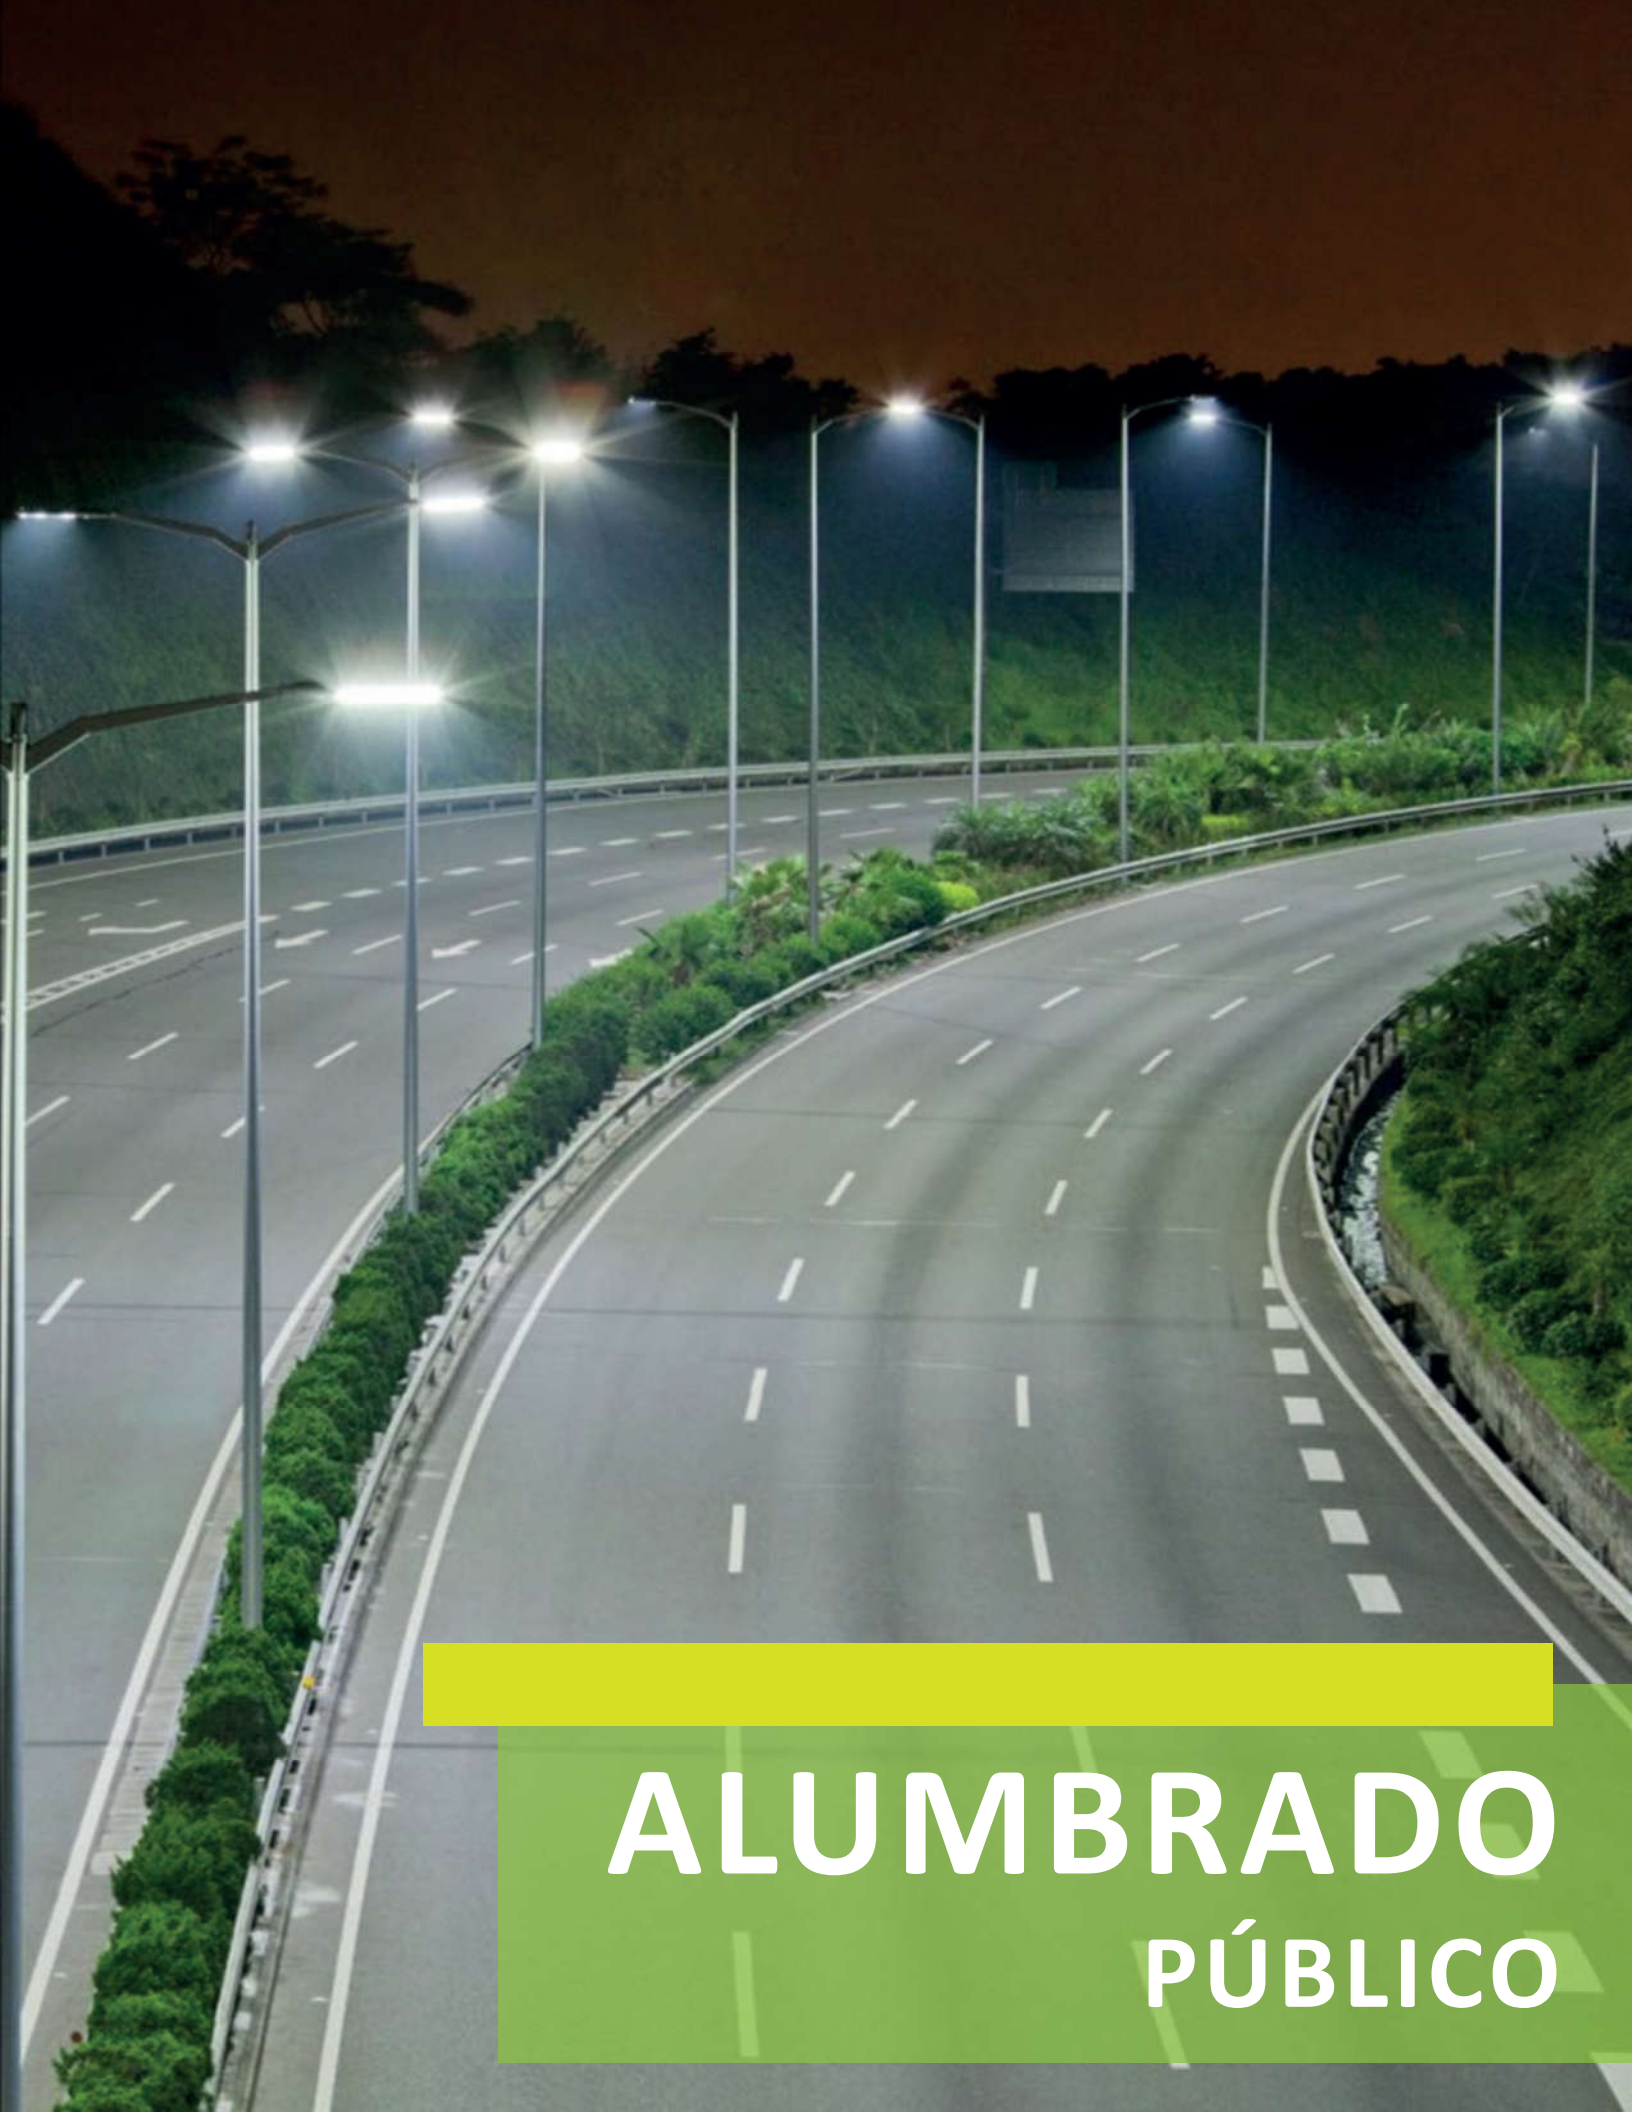

ALUMBRADO
PÚBLICO

CAP-COB-OVAL

LÍNEA PREMIUM

TIEMPO DE GARANTÍA
Cobertura total contra defectos de fabricación.

PRUEBA 6,000 HORAS
Única con 100% de mantenimiento de lumens con la prueba de 6,000 horas.

ANTI-EXPLOSIÓN
Tecnología para uso en lugares de gases volátiles y zonas de alto riesgo.

TIEMPO DE VIDA
LED CREE de 200,00 horas de vida, únicos en el mundo. Nuevo modelo alta eficiencia 2021.
DRIVER de 100,000 horas de vida.

SUPRESOR DE PICOS
20 KVA (**4 KVA** sin tierra física). Desvía los excesos de energía a tierra, presentes en eventos transitorios, para evitar el daño del equipo.

ANTIVANDALISMO
IK-10. Fabricado con materiales y componentes resistentes a impactos.

SEGURO DE DAÑOS
Opción de incluír un seguro contra:

- Accidentes viales,
- Mala instalación,
- Variaciones de voltaje,
- Rayos y vandalismo.

0% pago deducible.

Lente de cristal de borosilicato, con GARANTÍA de transparencia de por vida.

Bisagra para facilitar el mantenimiento.

Inyección de aluminio de última generación.

Lente de gran apertura 170°
Empaques de Neopreno.

Más de 12 certificaciones

NOM-031

CONUEE
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía

LÍNEA
PREMIUM

HIGH LUMEN

Fabricado con LED CREE LED

30 W | 170X90° | 180 LM/W | FP >.99 | IP 66 | TRI VOLT 110-220-277 | 20 KVA | LED 200,000 H | DRIVER 100,000 H

P CAP-30 COB OVAL

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	5,400 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 125W Vapor de Sodio 100W

50 W | 170X90° | 150 LM/W | FP >.99 | IP 66 | TRI VOLT 110-220-277 | 20 KVA | LED 200,000 H | DRIVER 100,000 H

P CAP-50 COB OVAL

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	7,500 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 175W Vapor de Sodio 150W

70 W | 170X90° | 150 LM/W | FP >.99 | IP 66 | TRI VOLT 110-220-277 | 20 KVA | LED 200,000 H | DRIVER 100,000 H

P CAP-70 COB OVAL

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	10,500 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 290W Vapor de Sodio 210W

TIEMPO DE GARANTÍA
Cobertura total contra defectos de fabricación.

GARANTIA 15 AÑOS

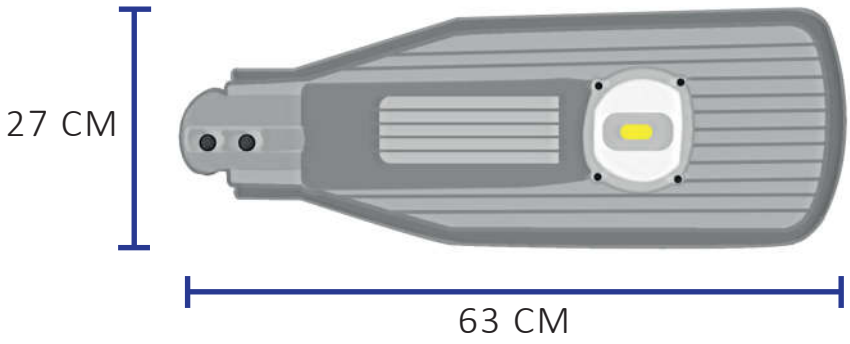

LÍNEA
PREMIUM

Fabricado con LED CREE LED

80 W	170X90°	150 LM/W	FP >.99	IP 66	TRI VOLT 110-220-277	20 KVA	LED 200,000 H	DRIVER 100,000 H

P CAP-80 COB OVAL

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	12,000 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 275W Vapor de Sodio 200W

100 W	170X90°	150 LM/W	FP >.99	IP 66	TRI VOLT 110-220-277	20 KVA	LED 200,000 H	DRIVER 100,000 H

P CAP-100 COB OVAL

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	15,000 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 325W Vapor de Sodio 250W

HIGH LUMEN

130 W	170X90°	180 LM/W	FP >.99	IP 66	TRI VOLT 110-220-277	20 KVA	LED 200,000 H	DRIVER 100,000 H

P CAP-130 COB OVAL

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	23,400 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 350W Vapor de Sodio 275W

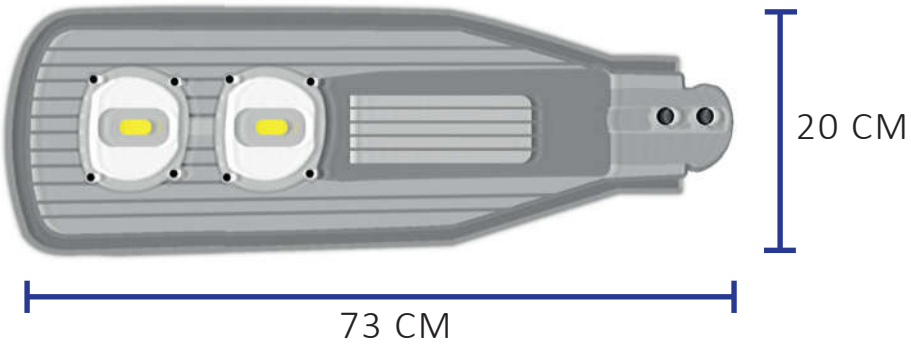

TIEMPO DE GARANTÍA
Cobertura total contra defectos de fabricación.

GARANTIA 15 AÑOS

LÍNEA
PREMIUM

Fabricado con LED CREE LED

150 W | 170X90° | 150 LM/W | FP >.99 | IP 66 | TRI VOLT 110-220-277 | 20 KVA | LED 200,000 H | DRIVER 100,000 H

P CAP-150 COB OVAL

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	22,500 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 500W Vapor de Sodio 325W

200 W | 170X90° | 150 LM/W | FP >.99 | IP 66 | TRI VOLT 110-220-277 | 20 KVA | LED 200,000 H | DRIVER 100,000 H

P CAP-200 COB OVAL

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	30,000 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 700W Vapor de Sodio 400W

ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO

Base y /o Fotocelda
Multivoltaje 90 - 300 V. *Opcional*.

Adaptador para ajuste de ángulo
100% aluminio inyectado, para uso en brazos de hasta 2 ¼" y en puntas de poste
Ajuste de 0° a 90° y 0° a -90°. *Opcional.*

Driver OSRAM
Control de atenuación por 0- 10 VDC DALI
Opcional

OSRAM

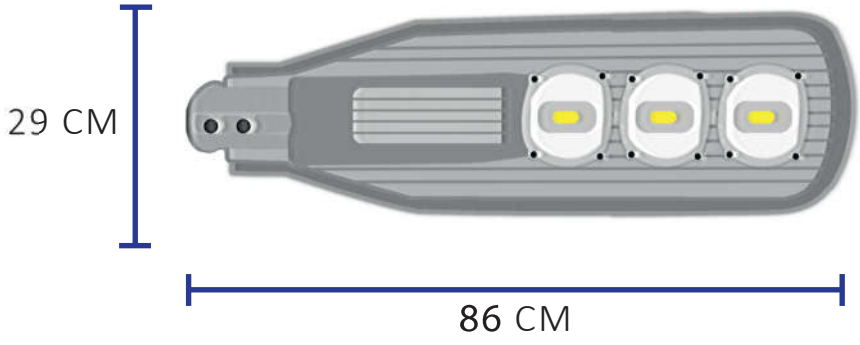

TIEMPO DE GARANTÍA
Cobertura total contra defectos de fabricación.

GARANTIA 15 AÑOS

CAP-COB-OVAL
5 Y 10 AÑOS

LÍNEA PREMIUM

TIEMPO DE GARANTÍA
Cobertura total contra defectos de fabricación.

PRUEBA 6,000 HORAS
Única con 100% de mantenimiento de lumens con lel Complemento 6,000 horas.

ANTI-EXPLOSIÓN
Tecnología para uso en lugares de gases volátiles y zonas de alto riesgo.

TIEMPO DE VIDA
LED CREE de 150,00 horas de vida, únicos en el mundo. Nuevo modelo alta eficiencia 2021.
DRIVER de 75,000 horas de vida.

SUPRESOR DE PICOS
10 KVA (**4 KVA** sin tierra física). Desvía los excesos de energía a tierra, presentes en eventos transitorios, para evitar el daño del equipo.

ANTIVANDALISMO
IK-10. Fabricado con materiales y componentes resistentes a impactos.

SEGURO DE DAÑOS
Opción de incluír un seguro contra:

- Accidentes viales,
- Mala instalación,
- Variaciones de voltaje,
- Rayos y vandalismo.

0% pago deducible.

Lente de cristal de borosilicato, con GARANTÍA de transparencia de por vida.

Bisagra para facilitar el mantenimiento.

Inyección de aluminio de última generación.

Lente de gran apertura 170°
Empaques de Neopreno.

Más de 12 certificaciones

NOM-031

CONUEE
COMISIÓN NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

LÍNEA
PREMIUM

HIGH LUMEN

Fabricado con LED CREE LED

30 W	170X90°	180 LM/W	FP >.99	IP 66	TRI VOLT 110-220-277	10 KVA	LED 150,000 H	DRIVER 75,000 H

P CAP-30 COB OVAL-5 (10)

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	5,400 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 125W Vapor de Sodio 100W

50 W	170X90°	150 LM/W	FP >.99	IP 66	TRI VOLT 110-220-277	10 KVA	LED 150,000 H	DRIVER 75,000 H

P CAP-50 COB OVAL-5 (10)

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	7,500 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 175W Vapor de Sodio 150W

70 W	170X90°	150 LM/W	FP >.99	IP 66	TRI VOLT 110-220-277	10 KVA	LED 150,000 H	DRIVER 75,000 H

P CAP-70 COB OVAL-5 (10)

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	10,500 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 290W Vapor de Sodio 210W

TIEMPO DE GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación. Aplica según modelo seleccionado.

GARANTIA 5 AÑOS

GARANTIA 10 AÑOS

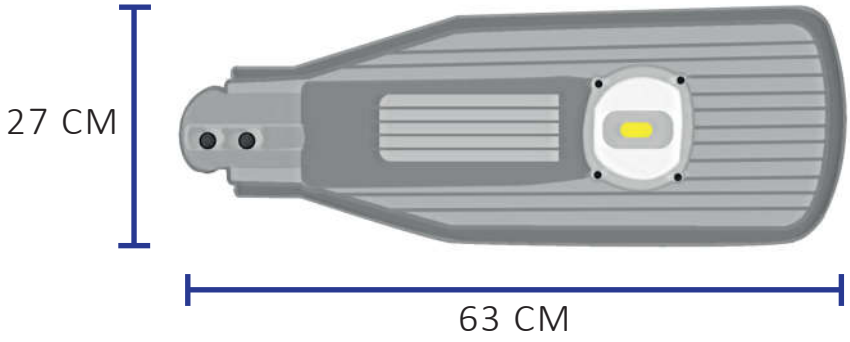

Fabricado con LED CREE LED



P CAP-80 COB OVAL-5 (10)

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	12,000 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 275W Vapor de Sodio 200W



P CAP-100 COB OVAL-5 (10)

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	15,000 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 325W Vapor de Sodio 250W

HIGH LUMEN



P CAP-130 COB OVAL-5 (10)

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	23,400 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 350W Vapor de Sodio 275W

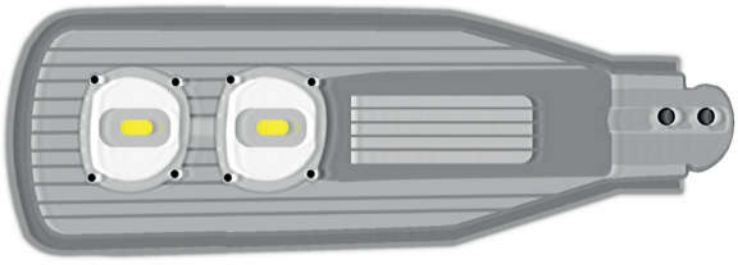

TIEMPO DE GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación. Aplica según modelo seleccionado.

GARANTIA 5 AÑOS

GARANTIA 10 AÑOS

LÍNEA
PREMIUM

Fabricado con LED CREE LED

150 W	170X90°	150 LM/W	FP >.99	IP 66	TRI VOLT 110-220-277	10 KVA	LED 150,000 H	DRIVER 75,000 H

P CAP-150 COB OVAL-5 (10)

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	22,500 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 500W Vapor de Sodio 325W

200 W	170X90°	150 LM/W	FP >.99	IP 66	TRI VOLT 110-220-277	10 KVA	LED 150,000 H	DRIVER 75,000 H

P CAP-200 COB OVAL-5 (10)

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	30,000 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 700W Vapor de Sodio 400W

ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO

Base y /o Fotocelda
Multivoltaje 90 - 300 V. *Opcional*.

Adaptador para ajuste de ángulo
100% aluminio inyectado, para uso en brazos de hasta 2 ¼" y en puntas de poste
Ajuste de 0° a 90° y 0° a -90°. *Opcional.*

TIEMPO DE GARANTÍA
Cobertura total contra defectos de fabricación. Aplica según modelo seleccionado.

GARANTIA 5 AÑOS GARANTIA 10 AÑOS

ACCESORIOS
LUMINARIAS PÚBLICAS

ADAPTADOR CAP

Adaptador para brazos o puntas de poste a luminarias AP.

Fabricado 100% de aluminio inyectado, para uso en brazos de hasta 2 ¼" y en puntas de poste. Cuenta con marcación de grados para ajustar el ángulo óptimo para cada luminaria.

Ajuste de 0° a 90° y 0° a -90°. Fácil instalación y mantenimiento.

30 W	360°	110 LM/W	FP .8	IP 50

G CF-30-E26 — Socket E26

Tono de Luz	6000°K/3000°K
Alimentación	85-265 VAC
Flujo Luminoso	3,300 Lumens
Equivalencia	Incan. 150 W

SUPRESOR DE PICOS

Voltaje de Operación	120-220-277 V
Voltaje de Op. Max.	277 V
Protección	10 KVA
Línea Protegida	Línea-Neutro
	Línea-Tierra
	Tierra-Neutro

30 W	360°	110 LM/W	FP .8	IP 50

G CF-30-E40 — Socket E40

Tono de Luz	6000°K/3000°K
Alimentación	85-265 VAC
Flujo Luminoso	3,300 Lumens
Equivalencia	Incan. 150 W

BASE FOTOCELDA-LM

Rango de Voltaje	90-305 VAC
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo en espera	0.8W
Indice de Protección	IP 65
Supresor de picos	6 KV
Temperatura de Op.	-40°C a 70°C
Humedad Relativa	99%

50 W	360°	110 LM/W	FP .8	IP 50

G CF-50-E40 — Socket E40

Tono de Luz	6000°K/3000°K
Alimentación	85-265 VAC
Flujo Luminoso	5,500 Lumens
Equivalencia	ADM 175 W

FOTOCELDA-LM

Rango de Voltaje	90-305 VAC
Frecuencia	50-60 Hz
Consumo en espera	0.8W
Indice de Protección	IP 65
Supresor de picos	6 KV
Temperatura de Op.	-40°C a 70°C
Humedad Relativa	99%

FOTOCELDA-ELECTRONICA

Rango de Voltaje	90-240 VAC
Frecuencia	60 Hz
Consumo en espera	0.8W
Indice de Protección	IP 65
Supresor de picos	0.5 KV
Temperatura de Op.	-20°C a 50°C
Humedad Relativa	99%

COMMAQ
COMERCIALIZADORA

SUBURBANAS

LÍNEA GRAND

Fabricado con LED bridgelux.

TIEMPO DE GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación.

TIEMPO DE VIDA

LED BRIDGELUX hasta de 50,000 horas de vida, únicos en el mundo.

DRIVER hasta de 50,000 horas de vida.

SUPRESOR DE PICOS

1 KVA (**500 KVA** sin tierra física). Desvía los excesos de energía a tierra, presentes en eventos transitorios, para evitar el daño del equipo.

NOM-003

30 W	160X80°	100 LM/W	FP .8	IP 65	TRI VOLT 110-220-277	1 KVA	LED 50,000 H	DRIVER 25,000 H

G CSB-30 COB

Tono de Luz	6000°K
Alimentación	85 - 265 VAC
Flujo Luminoso	3,000 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 75W

No recomendable para alumbrado público municipal

50 W	160X80°	100 LM/W	FP .8	IP 65	TRI VOLT 110-220-277	1 KVA	LED 50,000 H	DRIVER 25,000 H

G CSB-50 COB

Tono de Luz	6000°K
Alimentación	85 - 265 VAC
Flujo Luminoso	5,000 Lumens
Equivalencia	Vapor de Sodio 175W

No recomendable para alumbrado público municipal

100 W	160X80°	110 LM/W	FP .97	IP 66	TRI VOLT 110-220-277	1 KVA	LED 50,000 H	DRIVER 25,000 H

G CSB-100

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 265 VAC
Flujo Luminoso	11,000 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 250W

No recomendable para alumbrado público municipal

PUNTAS DE POSTE

LÍNEA PREMIUM

Fabricado con LED CREE LED

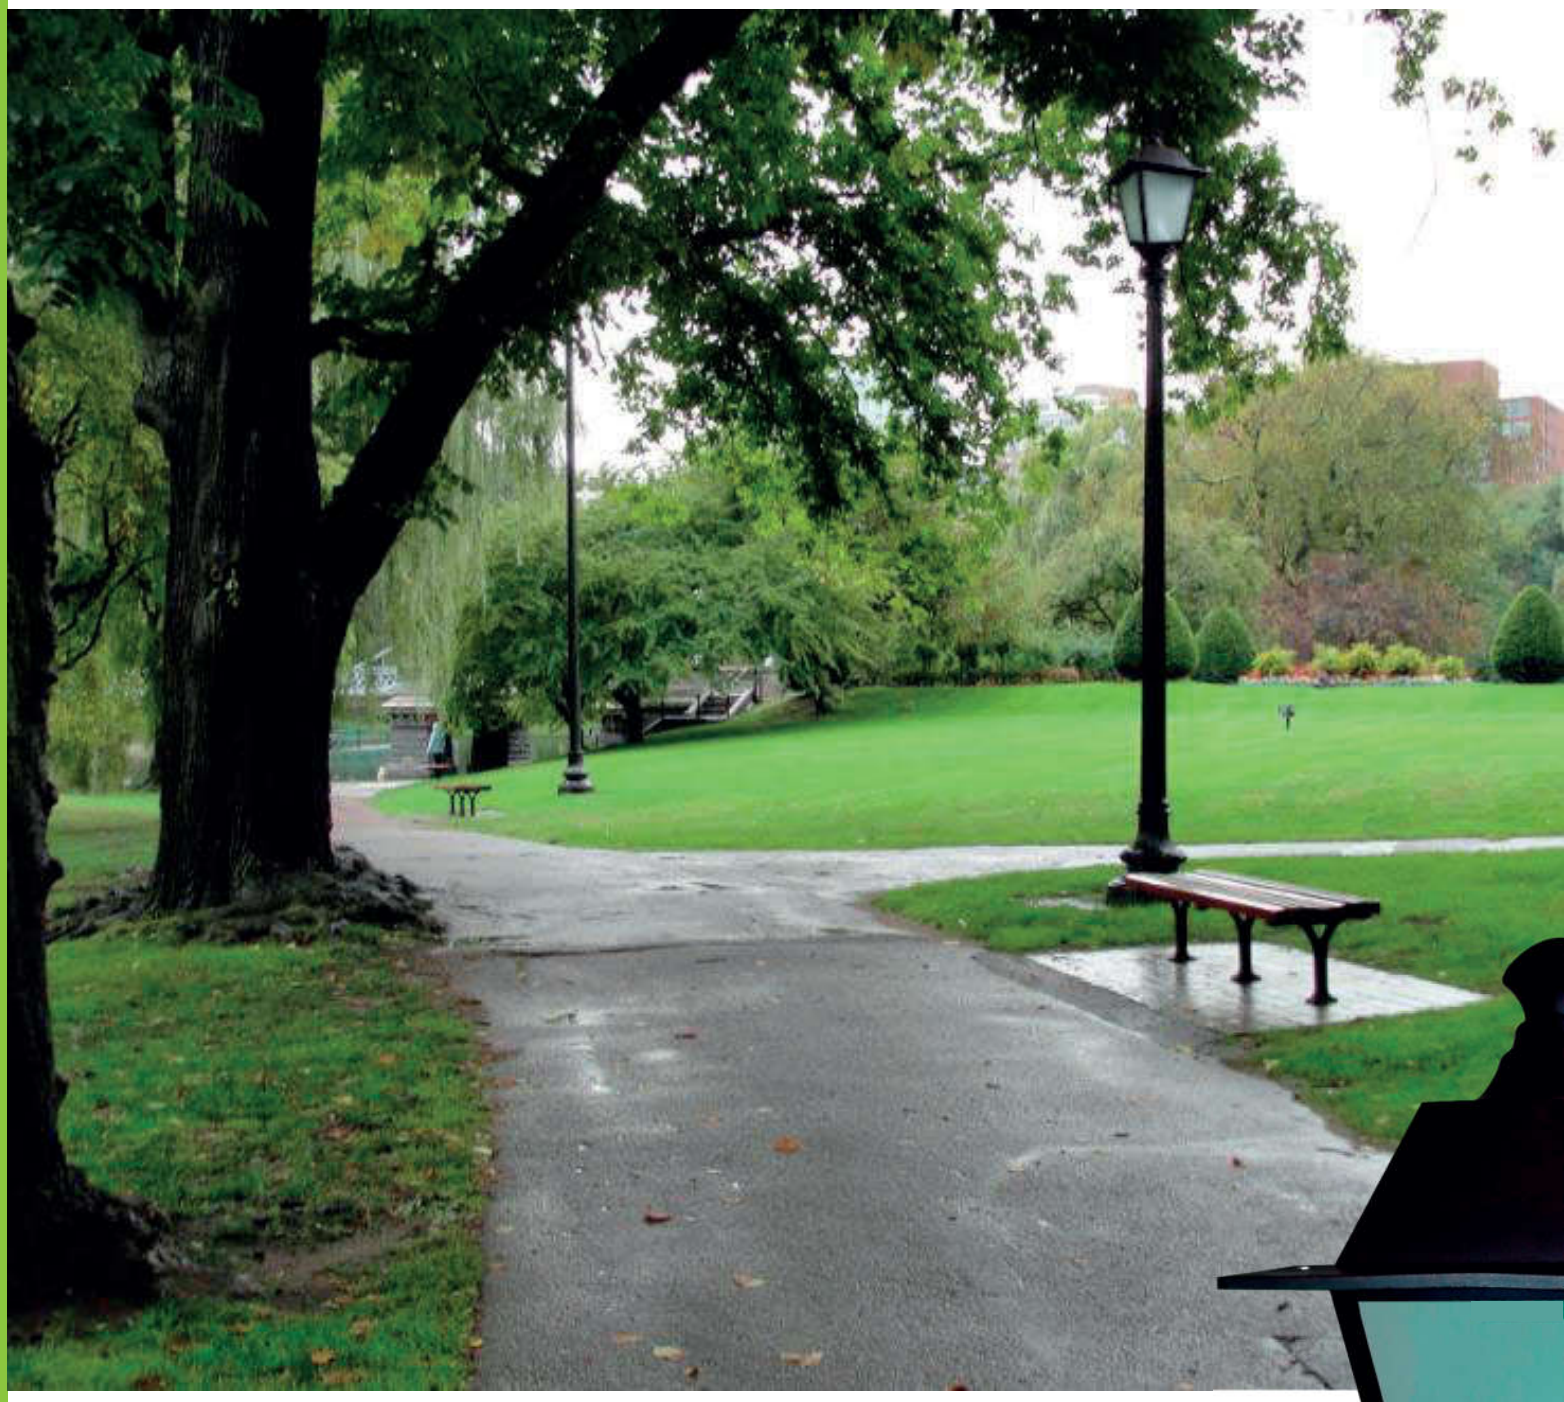

TIEMPO DE GARANTÍA

Cobertura total contra defectos de fabricación.

TIEMPO DE VIDA

LED CREE de 200,00 horas de vida, únicos en el mundo.

DRIVER de 100,000 horas de vida.

SUPRESOR DE PICOS

10 KVA (**4 KVA** sin tierra física). Desvía los excesos de energía a tierra, presentes en eventos transitorios, para evitar el daño del equipo.

ANTI-EXPLOSIÓN

Tecnología para uso en lugares de gases volátiles y zonas de alto riesgo.

Fabricado con LED CREE LED

30 W	120°	150 LM/W	FP >.99	IP 65	TRI VOLT 110-220-277	10 KVA	LED 200,000 H	DRIVER 100,000 H

P COLONIAL-CD30

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	5,400 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 150W

50 W	120°	150 LM/W	FP >.99	IP 65	TRI VOLT 110-220-277	10 KVA	LED 200,000 H	DRIVER 100,000 H

P COLONIAL-CD50

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	7,500 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 250W

100 W	120°	150 LM/W	FP >.99	IP 65	TRI VOLT 110-220-277	10 KVA	LED 200,000 H	DRIVER 100,000 H

P COLONIAL-CD100

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	15,000 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 400W

Ajuste anti-deslumbramiento.
Anti-vandalismo **IK-7**.

Terminados en aluminio inyectado de alta calidad. No artesanal.

COLONIAL

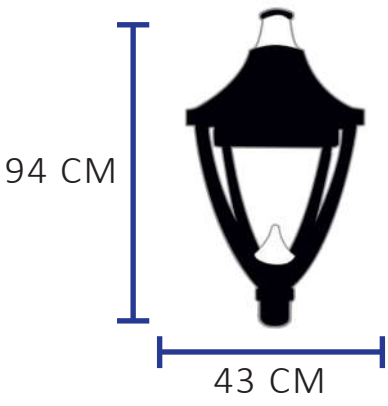

LÍNEA
PREMIUM

Fabricado con LED CREE LED

30 W	160°	150 LM/W	FP >.99	IP 65	TRI VOLT 110-220-277	10 KVA	LED 200,000 H	DRIVER 100,000 H

P KONICA-CD30

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	5,400 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 150W

50 W	160°	150 LM/W	FP >.99	IP 65	TRI VOLT 110-220-277	10 KVA	LED 200,000 H	DRIVER 100,000 H

P KONICA-CD50

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	7,500 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 250W

100 W	160°	150 LM/W	FP >.99	IP 65	TRI VOLT 110-220-277	10 KVA	LED 200,000 H	DRIVER 100,000 H

P KONICA-CD100

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	15,000 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 400W

KONICA

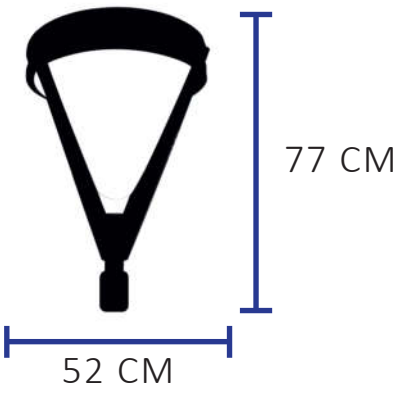

Cubierta de polimetilmetacrilato con garantía de 10 años en transparencia.

Anti-Vandalismo **IK-9**.
Carcaza de acero.

Fabricado con LED CREE LED

30 W	200°	150 LM/W	FP >.99	IP 65	TRI VOLT 110-220-277	10 KVA	LED 200,000 H	DRIVER 100,000 H

P IMPERIAL-CD30

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	5,400 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 150W

50 W	200°	150 LM/W	FP >.99	IP 65	TRI VOLT 110-220-277	10 KVA	LED 200,000 H	DRIVER 100,000 H

P IMPERIAL-CD50

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	7,500 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 250W

100 W	200°	150 LM/W	FP >.99	IP 65	TRI VOLT 110-220-277	10 KVA	LED 200,000 H	DRIVER 100,000 H

P IMPERIAL-CD100

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 4100°K o 3000°K)
Alimentación	85 - 305 VAC
Flujo Luminoso	15,000 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 400W

Cristal templado esmerilado y reflector interno.

Terminados en aluminio inyectado de alta calidad. No artesanal.

IMPERIAL

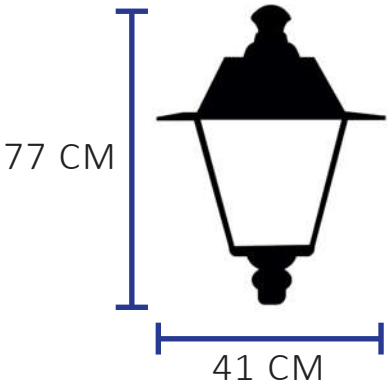

Norteamérica #205 Vista Hermosa
Monterrey, Nuevo León, México. C.P. 64620
Teléfono: (81) 8115-3175
Sitio Web: commaq.com.mx