EXTERIOR

REFLECTORES
EXTERIORES



G CRF-10 COB

H=17.3 cm L=12 cm A=3 cm

Tono de Luz	5000°K
Alimentación	85 - 240 VAC
Flujo Luminoso	1,100 Lumens
Equivalencia	Halógeno 100W



G CRF-30 COB

H=22 cm L=16 cm A=3 cm

Tono de Luz	5000°K
Alimentación	85- 240 VAC
Flujo Luminoso	3,300 Lumens
Equivalencia	Halógeno 300W

G CRF-100 COB

H=33 cm L=23.5cm A=3.5 cm

Tono de Luz	5000°K
Alimentación	85 - 240 VAC
Flujo Luminoso	11,000 Lumens
Equivalencia	Halógeno 1,000W

LÍNEA
GRAND

10 W | 120° | 100 LM/W | FP .8 | IP 65 | BI VOLT 110-220 | 500 VAC | LED 50,000 H | DRIVER 25,000 H

G CRFS-10 COB

H=11 cm L=8 cm

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 3000°K)
Alimentación	85 - 240 VAC
Flujo Luminoso	1,000 Lumens
Equivalencia	Halógeno 100W

30 W | 120° | 100 LM/W | FP .8 | IP 65 | BI VOLT 110-220 | 500 VAC | LED 50,000 H | DRIVER 25,000 H

G CRFS-30 COB

H=15.5 cm L=13 cm

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 3000°K)
Alimentación	85- 240 VAC
Flujo Luminoso	3,000 Lumens
Equivalencia	Halógeno 300W

50 W | 120° | 100 LM/W | FP .8 | IP 65 | BI VOLT 110-220 | 500 VAC | LED 50,000 H | DRIVER 25,000 H

G CRFS-50 COB

H=22 cm L=15.5 cm

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 3000°K)
Alimentación	85 - 240 VAC
Flujo Luminoso	5,000 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 500W

MODELO	A x L x H - S (cm)
C - 0C	8*11*1.5 - 8
C - 0C	15*13*1.5 - 10
C -50C	15*22*1.5 - 12

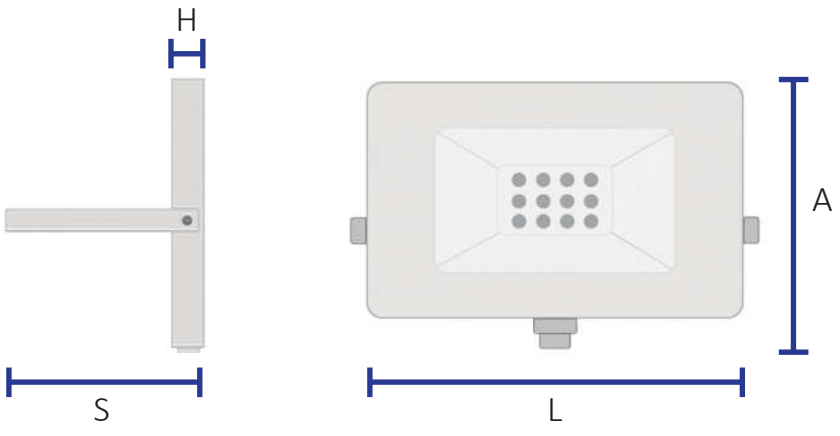

10 W | 120° | 100 LM/W | FP .8 | IP 65 | BI VOLT 110-220 | 500 VAC | LED 50,000 H | DRIVER 25,000 H

G CRF-10 SENSOR

H=15 cm L=14.5 cm (Incluyendo Sensor)

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 3000°K)
Alimentación	85 - 240 VAC
Flujo Luminoso	1,000 Lumens
Equivalencia	Halógeno 100W

30 W | 120° | 100 LM/W | FP .8 | IP 65 | BI VOLT 110-220 | 500 VAC | LED 50,000 H | DRIVER 25,000 H

G CRF-30 SENSOR

H=21 cm L=19 cm (Incluyendo Sensor)

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 3000°K)
Alimentación	85- 240 VAC
Flujo Luminoso	3,000 Lumens
Equivalencia	Halógeno 300W

50 W | 120° | 100 LM/W | FP .8 | IP 65 | BI VOLT 110-220 | 500 VAC | LED 50,000 H | DRIVER 25,000 H

G CRF-50 SENSOR

H=22 cm L=22 cm (Incluyendo Sensor)

Tono de Luz	5500°K (Opcional: 3000°K)
Alimentación	85 - 240 VAC
Flujo Luminoso	5,000 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 500W

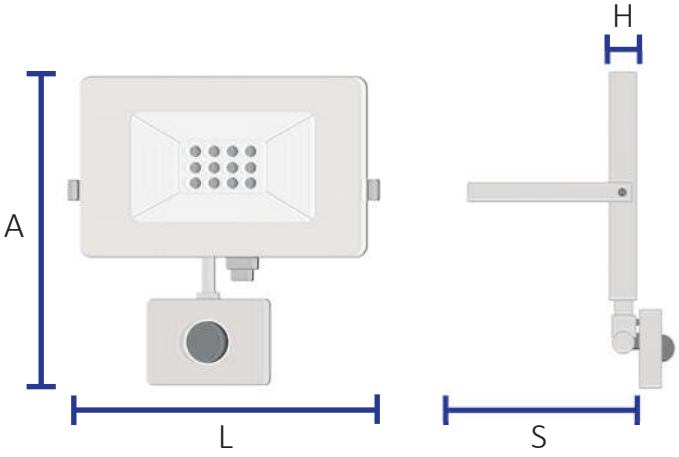

MODELO	A x L x H - S (cm)
C - 0	15*14.5*1.5 - 8
C - 0	21*19*1.5 - 10
C -50	22*22*1.5 - 12

LÍNEA GRAND

ARBOTANTES Y MINIPOSTES
ARQUITECTONICOS

6 W | 360° | 100 LM/W | FP .85 | IP 64 | LED 50,000 H | DRIVER INTEGRADO

G CAD1-6

H=17 cm L=10 cm A=7.5 cm

Tono de Luz	Frío / Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	600 Lumens
Equivalencia	Incandescente 60W

6 W | 180° | 100 LM/W | FP .85 | 6 IP 64 | LED 50,000 H | DRIVER INTEGRADO

G CAD2-6

H=20 cm L=12 cm A=5 cm

Tono de Luz	Frío / Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	600 Lumens
Equivalencia	Incandescente 60W

6 W | 180° | 100 LM/W | FP .85 | IP 64 | LED 50,000 H | DRIVER INTEGRADO

G CAD3-6

H=18 cm L=12 cm A=5 cm

Tono de Luz	Frío / Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	600 Lumens
Equivalencia	Incandescente 60W

6 W | 180° | 100 LM/W | FP .85 | IP 65 | LED 50,000 H | DRIVER INTEGRADO

G CMPD-7

H=12 cm L=82 cm A=5

Tono de Luz	Frío / Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	600 Lumens
Equivalencia	Incandescente 60W

6 W	360°	100 LM/W	FP .85	IP 65		LED 50,000 H	DRIVER INTEGRADO

G CMPD-6

H=100 cm L=8 cm A=8 cm

Tono de Luz	Frío / Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	600 Lumens
Equivalencia	Incandescente 60W

11 W	360°	100 LM/W	FP .85	IP 65		LED 50,000 H	DRIVER INTEGRADO

G CMPD-11

H=100 cm L=8 cm A=8 cm

Tono de Luz	Frío / Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	1,100 Lumens
Equivalencia	Incandescente 60W

15 W	360°	100 LM/W	FP .85	IP 65		LED 50,000 H	DRIVER INTEGRADO

G CMPD-15

H=100 cm L=8 cm A=8 cm

Tono de Luz	Frío / Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	1,500 Lumens
Equivalencia	Incandescente 60W

LÍNEA
ADVANCE

EMPOTRADOS DE PISO
ARQUITECTONICOS

5 W | 60° | 110 LM/W | FP .9 | IP 65 | LED 50,000 H | DRIVER INTEGRADO

A CEP-5 COB H=10 cm L=8 cm

Tono de Luz	6,000°K (Opcional: 3,000°K)
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	550 Lumens
Equivalencia	Incandescente 50W

10 W | 60° | 110 LM/W | FP .9 | IP 65 | LED 50,000 H | DRIVER INTEGRADO

A CEP-10 COB H=15 cm L=10.5 cm

Tono de Luz	6,000°K (Opcional: 3,000°K)
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	1,100 Lumens
Equivalencia	Incandescente 150W

20 W | 60° | 110 LM/W | FP .9 | IP 65 | LED 50,000 H | DRIVER INTEGRADO

A CEP-20 COB H=22 cm L=9 cm

Tono de Luz	6,000°K (Opcional: 3,000°K)
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	2,200 Lumens
Equivalencia	Incandescente 200W

30 W | 60° | 110 LM/W | FP .9 | IP 65 | LED 50,000 H | DRIVER INTEGRADO

A CEP-30 COB H=22 cm L=22 cm

Tono de Luz	6,000°K (Opcional: 3,000°K)
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	3,300 Lumens
Equivalencia	Incandescente 300W

3 W | 160° | 110 LM/W | FP .8 | IP 65 | LED 50,000 H | DRIVER INTEGRADO

G CESTK-3

H=35 cm L=8.5 cm A=14 cm

Tono de Luz	6,000°K (Opcional: 3,000°K)
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	330 Lumens
Equivalencia	Incandescente 50W

10 W | 160° | 110 LM/W | FP .8 | IP 65 | LED 50,000 H | DRIVER INTEGRADO

G CESTK-10

H=47 cm L=8.5 cm A=14 cm

Tono de Luz	6,000°K (Opcional: 3,000°K)
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	1,100 Lumens
Equivalencia	Incandescente 150W

8 W | 180° | 100 LM/W | FP .85 | IP 65 | LED 50,000 H | DRIVER INTEGRADO

G CAW1-8

H=26 cm L=23 cm A=9 cm

Tono de Luz	Frío / Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	800 Lumens
Equivalencia	Incandescente 75W

8 W | 180° | 100 LM/W | FP .85 | IP 65 | LED 50,000 H | DRIVER INTEGRADO

G CAW2-8

H=26 cm L=23 cm A=9 cm

Tono de Luz	Frío / Cálido
Alimentación	127 VAC
Flujo Luminoso	800 Lumens
Equivalencia	Incandescente 75W

Norteamérica #205 Vista Hermosa
Monterrey, Nuevo León, México. C.P. 64620
Teléfono: (81) 8115-3175
Sitio Web: commaq.com.mx